

gorenje



Indukcijska ploča za kuhanje

731743
IT640BX

USP :

ChildLock

Timer funkcija

Timer koji odbrojava vrijeme može se namjestiti sve do 99 minuta. Ako iz iskustva znate optimalno vrijeme kuhanja nekog određenog jela, namjestite timer pa će se ploča za kuhanje automatski isključiti nakon namještenog vremena. Zvučni signal signalizirati će da je jelo gotovo.

Signalizacija preostale topline

Funkcija PowerBoost

PowerBoost funkcija intenzivira zagrijavanje, što rezultira značajno skraćenim vremenom kuhanja.

Upravljanje

Upravljanje na dodir

Vrsta aparata

Indukcijska ploča za kuhanje

Rub okvira ploče

Okvir ploče


Osnovne informacije :

| | |
|--|----------------------------------|
| Naziv obitelji proizvoda | Indukcijska ploča za kuhanje |
| Robni znak | Gorenje |
| Naziv proizvoda / komercijalna šifra | IT640BX |
| Interni broj artikla | 731743 |
| EAN šifra | 3838782149627 |
| Ulazna energija | Električna |
| Ukupni broj pozicija koje se mogu upotrijebiti istovremeno | 4 |
| Broj plinskih plamenika | 0 |
| Broj električnih zona za kuhanje | 4 |
| Broj električnih ploča | 0 |
| Broj isijavajućih ploča | 0 |
| Broj halogenih ploča | 0 |
| Broj induktivnih ploča | 4 |
| Broj električnih zona zagrijavanja | 4 |
| Položaj upravljačke ploče | Prednja strana ploče za kuhanje |
| Osnovni vanjski materijal površine kuhališta | Staklokeramika |
| Boja ploče za kuhanje | Crna |
| Vrsta okvira | Nehrđajući lim |
| Boja okvira | N/A Okvir od nehrđajućeg čelika |
| Snaga električnog priključka (W) | 7200 W |
| Snaga plinskog priključka (W) | 0 W |
| Struja (A) | 0,0 A |
| Napon (V) | 220-240 V |
| Frekvencija (Hz) | 50/60 Hz |
| Oznake sukladnosti | CE,EAC,JUS00518 |
| Dužina priključnog kabela (cm) | 0 cm |
| Vrsta utikača | Bez priključnog kabela i utikača |
| Širina aparata (mm) | 600 mm |
| Visina aparata (mm) | 60 mm |
| Dubina aparata (mm) | 525 mm |
| Širina zapakiranog aparata (mm) | 640 mm |
| Visina zapakiranog aparata (mm) | 160 mm |
| Dubina zapakiranog aparata (mm) | 575 mm |
| Minimalna visina ugradbenog prostora (mm) | 74 mm |
| Maksimalna visina ugradbenog prostora (mm) | 0 mm |

| | |
|--|--------|
| Minimalna širina ugradbenog prostora (mm) | 560 mm |
| Maksimalna širina ugradbenog prostora (mm) | 562 mm |
| Dubina ugradbenog prostora (mm) | 495 mm |
| Neto težina (kg) | 7,6 kg |
| Bruto težina (kg) | 8,1 kg |
| Položaj upravljačke ploče | N/A |

Svojstva :

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Položaj 1. grijaćeg elementa | Srijeda lijevo |
| Vrsta 1. grijaćeg elementa | Indukcijski grijaći element |
| Dimenzija 1. grijaćeg elementa | 210 mm |
| Snaga 1. grijaćeg elementa | 1500/2000/0,0 W |
| Položaj 2. grijaćeg elementa | Straga lijevo |
| Vrsta 2. grijaćeg elementa | Indukcijski grijaći element |
| Dimenzija 2. grijaćeg elementa | 145 mm |
| Snaga 2. grijaćeg elementa | 1200/1600/0,0 W |
| Položaj 3. grijaćeg elementa | Straga desno |
| Vrsta 3. grijaćeg elementa | Indukcijski grijaći element |
| Dimenzija 3. grijaćeg elementa | 210 mm |
| Snaga 3. grijaćeg elementa | 1500/2000/0,0 W |
| Položaj 4. grijaćeg elementa | Srijeda desno |
| Vrsta 4. grijaćeg elementa | Indukcijski grijaći element |
| Dimenzija 4. grijaćeg elementa | 145 mm |
| Snaga 4. grijaćeg elementa | 1200/1600/0,0 W |
| Indikator uključene ploče za kuhanje | Da |
| Indikator uključene ploče | 4 |
| Vrsta regulacije | Elektronsko |
| Vrsta poklopca ploče za kuhanje | Bez |
| Vrsta sigurnosnog uređaja za plin | 4 |
| Indikator preostale topline | 4-dijelna |
| Glavna sklopka uklj./isklj. | Ne |
| Sigurnosni uređaj | Da |
| Uključena dodatna oprema | |
| Elektronski uklopni sat | Isklopni |

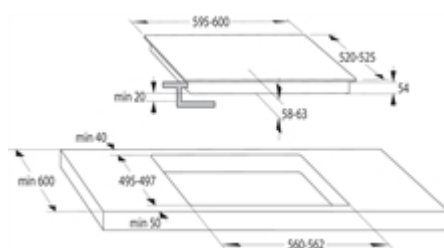

Razred energetske učinkovitosti ... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito) Sve HRN EN (hrvatske norme) su identičene EN (europskoj normi) i imaju istu brojčanu oznaku.